

SANI FLOOR®

*"Pavimento SPC 100% impermeabile ad
alta resistenza"*

Natura 3D - Rovere Nebbia

"SPC (Stone Polymer Composite) è un pavimento innovativo, composto da polvere di pietra e polimero. Questa combinazione lo rende resistente, impermeabile e stabile, unendo la solidità della pietra alla praticità del vinile per offrire un pavimento duraturo e affidabile."

Spc By SaniFloor®

I pavimenti SaniFloor® rappresentano la nuova generazione di SPC, dove innovazione tecnologica ed eccellenza estetica si fondono in un unico prodotto. Le texture, frutto di un'attenta ricerca, riproducono con straordinaria precisione le essenze naturali più raffinate. Grazie all'effetto 3D, venature, nodi e dettagli del legno prendono vita, mentre la superficie spazzolata restituisce al tatto una sensazione autentica e sorprendentemente realistica.

Ultramatt

La tecnologia Ultramatt, applicata su quasi tutti i nostri prodotti, conferisce alle superfici più resistenza e un effetto estremamente naturale e opaco, armonioso e uniforme in ogni prospettiva. Oltre a valorizzare l'aspetto estetico, garantisce un tatto più morbido e piacevole, facilitando la pulizia e la manutenzione quotidiana.

Strato d'usura 0,55mm

Tutti SPC SaniFloor® sono progettati con un unico strato d'usura da 0,55 mm, uno dei più alti sul mercato, che assicura eccellenza, resistenza e lunga durata. Una soluzione affidabile che coniuga performance superiori e qualità estetica, perfetta per ambienti eleganti e di alto standard.

Incastri brevettati

Tutti gli SPC SaniFloor® sono realizzati esclusivamente con incastri brevettati UNILIN e Valinge, sinonimo di precisione, stabilità e durata nel tempo. Ogni scatola reca il bollo di riconoscimento ufficiale, a garanzia dell'autenticità del prodotto e della massima sicurezza nelle prestazioni.

Finitura 3D

La finitura 3D applicata sulle nostre serie:

Eleganza e Prestazioni al Massimo Livello

Scopri la nuova generazione di pavimenti SPC: una superficie a finitura 3D ultra realistica, che riproduce in modo impeccabile le venature, le texture e la profondità del legno naturale, con un effetto visivo e tattile sorprendente. La struttura "a tacco" dona un tocco di eleganza e definizione, rendendo ogni ambiente unico e raffinato.



Majestic Ultramatt 3D - Venezia

CHI SIAMO

Sanifloor® è un punto di riferimento nel settore della distribuzione di pavimenti SPC (Stone Polymer Composite), un'innovativa soluzione per chi cerca performance elevate, eleganza senza tempo e un impatto minimo sull'ambiente. Con una visione orientata al futuro, selezioniamo e distribuiamo pavimenti di ultima generazione che combinano la resistenza del materiale con un design sofisticato, pensato per rispondere alle esigenze di ogni spazio e stile.

Ogni nostro prodotto è il risultato di un rigoroso processo di ricerca e sviluppo, che garantisce non solo la massima qualità, ma anche una lunga durata nel tempo. Ci impegniamo a fornire pavimenti ecologici, realizzati con materiali riciclabili e a basso impatto ambientale, per offrire soluzioni che rispettano la natura senza compromettere lo stile.

Innovazione, qualità e sostenibilità sono le fondamenta del nostro lavoro. La nostra missione è quella di contribuire a creare ambienti unici e duraturi, con pavimenti che parlano di eleganza, prestazioni e responsabilità verso il pianeta.



COLLEZIONE MAJESTIC 3D

-ULTRAMATT-

Prezzo listino € 53,80/mq



MAJEVR257
Rovere Verona



MAJEVZ255
Rovere Venezia



MAJENA260
Rovere Napoli



MAJEPA253
Rovere Palermo



MAJEFI251
Rovere Firenze

Battiscopa Coordinato



CARATTERISTICHE:

Dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

MAJESTIC

BAPM05 | Rovere Verona
BAPM04 | Rovere Venezia
BAPM03 | Rovere Napoli
BAPM02 | Rovere Palermo
BAPM01 | Rovere Firenze

Listino € 5,90/mt lineare

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
1800x 230	6 mm (5mm+1mm ixpe)	2,07	103,50
N°doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
5	21,47kg	1073,50kg	50

230



XL

1800



Majestic Ultramatt 3D - Palermo



Majestic



Majestic Ultramatt 3D - Verona



La linea **Majestic** racconta la forza e l'armonia della natura con un colore intenso e naturale che scalda ogni ambiente. Le venature morbide e i pochi nodi appena accennati donano un'eleganza raffinata e discreta, capace di trasmettere equilibrio e autenticità. È una superficie che unisce la bellezza del legno vero alla delicatezza di uno stile senza tempo, creando atmosfere accoglienti e sofisticate, dove vivere diventa un piacere quotidiano.

COLLEZIONE LEGEND 3D

-ULTRAMATT-

Prezzo listino € 53,80/mq



LGDK20751
K2



LGDMBL752
Mont Blanc



LGDMFJ753
Mont Fuji

Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:

Dimensioni
2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

LEGEND

BAPL51 | K2
BAPL52 | Mont Blanc
BAPL53 | Mont Fuji

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari

Dimensioni: 1800x 230
Spessore: 6 mm
(5mm+1mm ixpe)

Mq Confezione: 2,07


Mq pallet: 103,50

**N°doghe
confezione:**
5

**Peso a
confezione:**
21,47kg

**Peso pallet
completo:**
1073,50kg

**N° Confezioni
pallet:**
50



Legend



La linea **LEGEND** nasce per chi vuole distinguersi: un pavimento SPC che racchiude il calore autentico del legno rustico e lo veste di modernità. Le sue venature decise e raffinate trasmettono carattere ed eleganza, creando ambienti unici, contemporanei e accoglienti. Legend non è solo un pavimento, ma lo stile che racconta la tua idea di casa: **moderna, autentica, senza tempo.**

COLLEZIONE PRESTIGE

-ULTRAMATT-

Prezzo listino € 47,80/mq



PSGCAF716

Rovere Caffè



PSGFUM713

Rovere Fumo



PSGDOR711

Rovere Dorato



PSGSAB712

Rovere Sabbia



PSGGRA715


Rovere Grano



PSGPAN718

Rovere Panna

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
1500x 230	5,5 mm (4,5mm+1mm ixpe)	2,415	113,51
N°doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
7	22,55kg	1059,85kg	47



Battiscopa coordinato



Caratteristiche:

Dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc.

PRESTIGE

BAPP16 | **Rovere Caffè**
BAPP13 | **Rovere Fumo**
BAPP11 | **Rovere Dorato**
BAPP12 | **Rovere Sabbia**
BAPP15 | **Rovere Grano**
BAPP18 | **Rovere Panna**

Prezzo listino

€ 5,90/mt lineari



Prestige Ultramatt-Rovere Caffè



Prestige



Prestige Ultramatt - Rovere Grano



La linea **Prestige** illumina gli spazi con la delicatezza di un legno sbiancato che riflette tutta l'eleganza della natura autentica. Le sue tonalità chiare e raffinate, impreziosite da nodi naturali e discreti, donano armonia e leggerezza ad ogni ambiente. Un pavimento SPC che unisce la bellezza senza tempo del legno vero alla praticità moderna, ideale per chi desidera atmosfere luminose, eleganti e accoglienti.

COLLEZIONE MY SELECTION

-ULTRAMATT-

Prezzo listino € 45,80/mq



MYSIVO743
Ivory



MYSSAB741
Sabbia



MYSROV742
Rovere

Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:

Dimensioni
2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc


My Selection

BAPS43 | Ivory
BAPS41 | Sabbia
BAPS42 | Rovere

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari

Dimensioni: 1500x 180
Spessore: 6,0 mm
(5,0mm+1mm ixpe)
Mq Confezione: 2,16
Mq pallet: 101,52

N° doghe confezione: 8
Peso a confezione: 22,51kg
Peso pallet completo: 1058kg
N° Confezioni pallet: 47



UNICLIC®

My selection Ultramatt- Sabbia



My Selection



My Selection Ultramatt - Ivory



My selection: per chi cerca un'eleganza senza tempo. Caratterizzata da finiture chiare e naturali, questa linea reinterpreta il fascino del legno in chiave moderna: superfici pulite, prive di nodi, ideali per ambienti minimalisti, contemporanei e raffinati.

La texture delicata e uniforme richiama le essenze lignee più luminose, creando atmosfere accoglienti e sofisticate. Perfetto per chi desidera uno stile sobrio ma distintivo, My Selection si inserisce con armonia in spazi residenziali e commerciali, donando calore visivo senza rinunciare alla praticità dei materiali tecnici.

COLLEZIONE NATURA 3D

Prezzo listino € 41,80/mq



NTRDES736
Rovere Deserto



NTRPIN735
Rovere Pino



NTRFIE733
Rovere Fieno



NTRTAB731
Rovere Tabacco




NTRNEB732
Rovere Nebbia



NTRLIC734
Rovere Lichene

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
1220x 181	5,5 mm (4,5mm+1mm ixpe)	1,987	109,29
N°doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
9	18,67kg	1027kg	55



Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:
Dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

NATURA 3D

BAPN36 | Rovere Deserto
BAPN35 | Rovere Pino
BAPN33 | Rovere Fieno
BAPN31 | Rovere Tabacco
BAPN32 | Rovere Nebbia
BAPN34 | Rovere Lichene

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari



Natura 3D



Natura 3D - Rovere Deserto

La linea **NATURA 3D** porta negli ambienti l'autenticità del legno nella sua forma più pura. Le venature sincronizzate e la grafica di ultima generazione ricreano con straordinaria fedeltà la veracità e il calore del legno vero. Un pavimento SPC dal design esclusivo, elegante e naturale, che rappresenta una delle serie più belle e raffinate in assoluto, pensata per chi desidera vivere la casa con stile, autenticità e modernità.



COLLEZIONE ESSENCE

-ULTRAMATT-

Prezzo listino € 41,80/mq



ESSAN725

Sand



ESSHON726

Honey



ESSOAK723

Oak



ESSALN721

Alnus



ESSECR722


Ecrù



ESSNO724

Snow

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
1220x 181	5,5 mm (4,5mm+1mm ixpe)	1,987	109,29
N°doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
9	18,67kg	1027kg	55



Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:
dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

ESSENCE

BAPE25 | Sand
BAPE26 | Honey
BAPE23 | Oak
BAPE21 | Alnus
BAPE22 | Ecrù
BAPE24 | Snow

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari



UNICLIC

Essence Ultramatt- Snow





Essence



La linea **Essence** si distingue per il suo carattere elegante e senza tempo. Le tonalità chiare, con leggere sfumature beige e dorate, creano un effetto naturale e luminoso che amplifica la percezione degli spazi. Le venature autentiche del legno conferiscono movimento e profondità, mentre la finitura sabbia regala un tocco setoso e contemporaneo. Un pavimento versatile, capace di armonizzarsi con arredamenti moderni o classici, donando sempre calore, equilibrio e raffinatezza agli ambienti.

COLLEZIONE SPINA ITALIANA 3D

Prezzo listino € 51,80/mq



SPIPA772


Rovere Palermo



SPIFIR771

Rovere Firenze

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
630x126	5,5 mm (4,5mm+1mm ixpe)	1,111	75,55
N° doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
14	10,25kg	697kg	68



Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:

Dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

SPINA ITALIANA

BAPM02 | Rovere Palermo

BAPM01 | Rovere Firenze

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari



Spina Italiana 3D - Rovere Firenze



SPINA ITALIANA



La **Spina Italiana** racconta la magia di un'antica tradizione, dove ogni dogma si intreccia con eleganza creando armonie senza tempo. Le delicate tonalità di rovere naturale e rovere chiaro esaltano la bellezza autentica del legno, mentre la posa in spina italiana trasmette movimento, ritmo e raffinatezza agli ambienti. Un pavimento SPC pensato per chi ama vivere la propria casa con stile, calore e un tocco di storia italiana.

COLLEZIONE LE MATERIE

-MATT-

Prezzo listino € 54,80/mq



LEMTMS781
Moonstone



LEMTMT785
Manhattan



LEMTCG784
Cement Grey




LEMTST783
Sunstone



LEMTPL782
Pietra di Lecce

Dimensioni:	Spessore:	Mq Confezione:	Mq pallet :
900x450	6,5 mm (5,5mm+1mm ixpe)	1,62	93,96
N°doghe confezione:	Peso a confezione:	Peso pallet completo:	N° Confezioni pallet:
4	18,4kg	1067kg	58



Battiscopa Coordinato



Caratteristiche:
Dimensioni 2400 x 60 x 12 mm
materiale pvc

LE MATERIE

BAP85 | Manhattan
BAP81 | Moonstone
BAP83 | Sunstone
BAP82 | Pietra di Lecce
BAP84 | Cement Grey

Prezzo listino
€ 5,90/mt lineari



Le Materie - MoonStone




LE MATERIE



"Le Materie" unisce l'estetica naturale della pietra e del cemento, creando soluzioni eleganti e moderne. Caratterizzati da una finitura sofisticata e resistente, questi pavimenti fondono la praticità con l'aspetto materico e rustico dei materiali naturali, dando vita a un design che esprime forza e autenticità in ogni ambiente.



Perché SPC Sanifloor®?

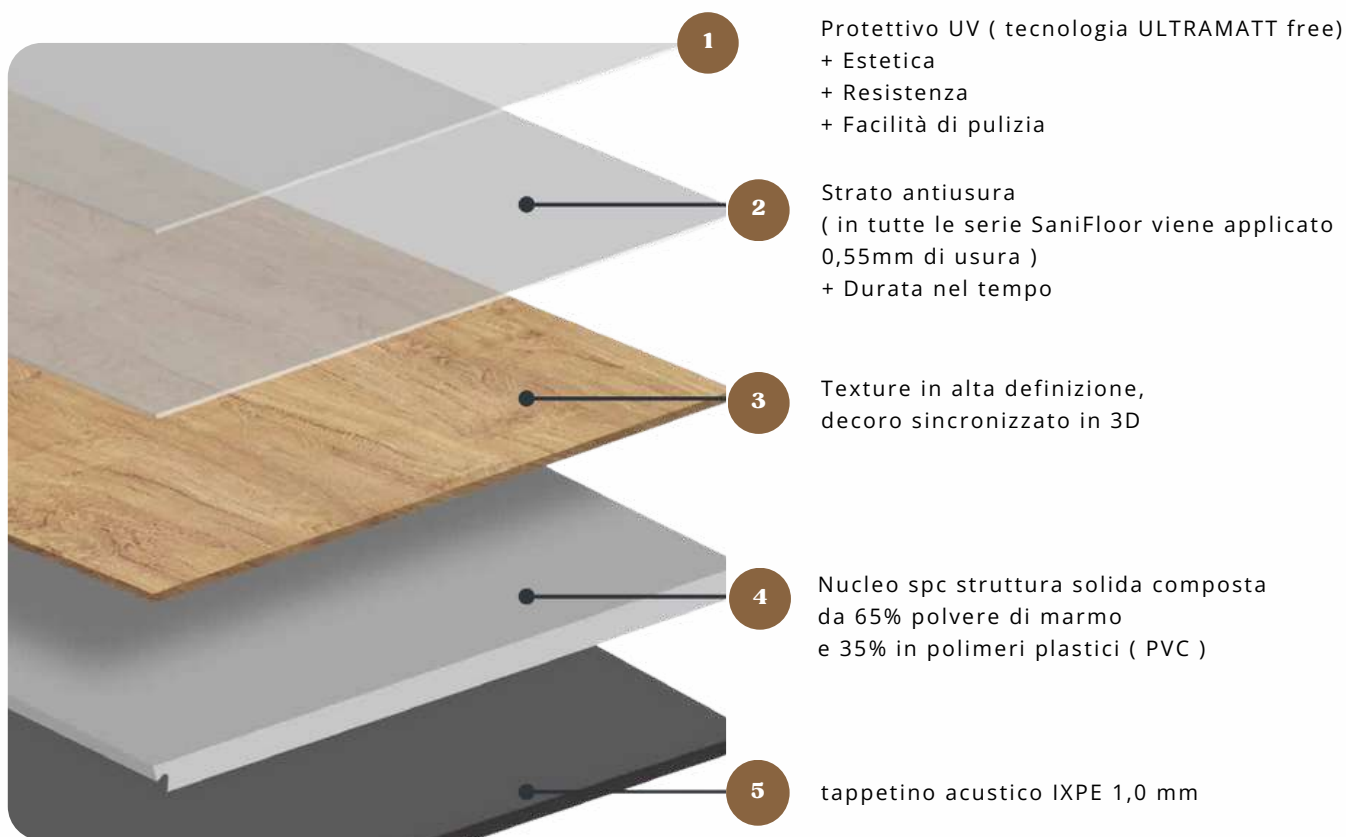

Facile e pratico la soluzione perfetta per chi desidera un pavimento resistente, facile da montare e mantenere. Grazie alla sua semplice installazione, può essere posato direttamente su pavimenti esistenti senza bisogno di smobiliare la casa, rendendo il rinnovo rapido e senza stress. La sua resistenza all'acqua lo rende adatto a ogni ambiente, anche quelli più esposti a umidità come bagni e cucine. Inoltre, è estremamente facile da pulire e da mantenere .

La sua bellezza nel tempo non ha necessità di manutenzioni complesse. Che si tratti di rinnovare una casa o di arredare un negozio commerciale, l'SPC SANIFLOOR® è la scelta ideale per chi cerca praticità, durabilità e uno stile moderno.



Ideale per gli amici a quattro zampe:

SPC è progettato per resistere ai danni causati da unghie e zampette, mantenendo la sua bellezza senza compromessi.



Più caldo al tatto: L'SPC offre una superficie che rimane più calda al tatto, creando un ambiente più confortevole e accogliente.



SPC Sanifloor è 100% riciclabile e sostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale e contribuendo concretamente alla protezione del nostro pianeta. Facile da installare, smontare e riutilizzare, rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un pavimento pratico e performante, senza rinunciare alla sostenibilità.

consigli di posa

Per la posa del pavimento SANIFLOOR® è fondamentale assicurarsi che il sottofondo sia piano, compatto, senza crepe, pulito ed asciutto.

- Può essere posato su pavimenti esistenti, quali parquet, ceramica, linoleum, PVC, gomma, marmo, granito, pietra.
- Può essere posato su piastrelle in ceramica e legno, accertarsi che eventuali dislivelli dovuti a fughe o irregolarità, se eccessive, vengano riempiti e livellati.
- Può essere posato su massetto cementizio, assicurarsi che l'umidità di risalita sia inferiore al 2% per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli. È consigliato l'utilizzo di una barriera al vapore in caso di umidità di risalita.
- Può essere posato su pavimenti sopraelevati, ma devono essere planari, livellati e la loro struttura fissa.
- Può essere posato su sistemi di riscaldamento a pavimento, assicurarsi che, all'accensione del nuovo impianto, la soletta del massetto non superi i 40°C di temperatura.
- Può essere posato sotto gli stipiti delle porte, se necessario, è possibile utilizzare una barra di trazione piatta per agevolare il bloccaggio delle doghe.
- Non è consigliato la posa sopra la moquette.

Prima di iniziare l'installazione del pavimento verificare che la qualità dei prodotti forniti sia conforme alle proprie esigenze. Eventuali reclami successivi al taglio/posa del materiale non saranno accettati. Prima della loro installazione le doghe devono essere lasciate per almeno 48 ore nei locali destinati alla posa, i quali dovranno essere preventivamente ed opportunamente climatizzati. La temperatura ideale nell'ambiente di posa è tra 18-25°C quella del pavimento tra 15-27°C. Disporre le scatole in modo tale da consentire al materiale di acquisire la temperatura ottimale consigliata in tutto il suo volume. Tali condizioni climatiche devono essere mantenute anche a posa terminata per almeno 7 giorni. Assicurarsi che nella fase di acclimatamento le scatole siano posizionate su superfici piane, per evitare eventuali deformazioni delle doghe. Consigliamo nella fase di posa di prendere le doghe da scatole diverse avendo cura di miscelarle in modo da rendere più armonioso l'effetto finale e ridurre al minimo eventuali variazioni di tonalità.

- Per superfici superiori a 100 mq o in locali con una lunghezza/larghezza superiore a 20 metri lineari valutare se necessario installare idonei profili di dilatazione.
- Per locali che possono avere temperature ambientali diverse è necessaria l'installazione di giunti di dilatazione.
- È preferibile creare l'accoppiamento di 2 doghe tagliate manualmente vicino ai muri o ai battiscopa, al fine di evitare il calpestio frequente e ridurre il rischio di sollevamento della pellicola superficiale delle doghe.
- Assicurarsi che durante l'installazione del battiscopa o dei bordi di finitura, gli stessi devono essere fissati al muro e non devono mai essere fissati direttamente al pavimento.
- In caso di installazione del pavimento in ambienti a rischio umidità, come seminterrati o abitazioni situate al piano terra, è fondamentale adottare opportune precauzioni per garantire la durata e la stabilità del rivestimento nel tempo. Prima della posa, si consiglia di verificare attentamente le condizioni del sottofondo, assicurandosi che sia asciutto, pulito e perfettamente livellato. In particolare, per prevenire eventuali risalite di umidità, è obbligatorio l'utilizzo di una barriera protettiva specifica di alta qualità in grado di proteggere il pavimento. Questo accorgimento contribuisce a preservare l'integrità del materiale e ad evitare deformazioni o danneggiamenti dovuti a infiltrazioni. L'adozione di questo semplice ma efficace sistema di protezione rappresenta un passaggio fondamentale per una posa corretta e duratura, soprattutto in ambienti soggetti a variazioni climatiche o con umidità residua nel sottofondo.

POSA FLOTTANTE

- Prima di iniziare la posa è importante determinare lo schema del pavimento. La pianificazione e la disposizione impediranno di avere larghezze delle doghe strette in prossimità delle giunzioni murarie o pezzi di lunghezza molto breve alla fine delle file. Iniziare sempre la posa del pavimento, da sinistra verso destra nel lato della parete più lunga. È necessario l'utilizzo di distanziatori per mantenere uno spazio dalle pareti di almeno 8/10 mm, per permettere alle doghe di espandersi e contrarsi in modo naturale.
- Determinare se è necessario tagliare la fila di partenza. Se la prima fila di doghe non deve essere tagliata in larghezza, sarà necessario rimuovere il bordo di aggancio non utilizzato in modo che la prima dogha si presenti verso la parete in modo pulito e lineare.
- La seconda dogha della prima fila va agganciata testa a testa con la prima già posata. Tenendo la parte da agganciare con un'inclinazione di circa 25°, agganciare la linguetta di inserimento con quella di ricezione e appoggiare al suolo assicurandosi, con delle lievi pressioni, che l'aggancio sia completato e che le doghe abbiano la stessa altezza ed orientamento.
- Continuare con lo stesso metodo per le tavole successive. Per l'ultima dogha della prima fila ricordarsi sempre di lasciare uno spazio dal muro di almeno 8/10 mm.
- Iniziare la seconda fila tagliando una dogha alla lunghezza desiderata. Tenere presente che non deve essere più corta di 15 cm per ottenere un buon effetto estetico. Posare la prima dogha nella seconda fila inserendo la linguetta del lato lungo nella scanalatura della dogha della prima fila. È meglio eseguire l'aggancio con un piccolo angolo di inserimento. Mantenere la pressione anche sull'aggancio laterale mentre si ruota la tavola verso la posizione di aggancio finale.
- Posare la seconda dogha della seconda fila inserendo la linguetta dell'estremità corta nella scanalatura della dogha precedentemente posata. Allineare la tavola in modo che la punta della linguetta sul lato lungo sia posizionata appena sopra il bordo della scanalatura della tavola nella prima fila. Lavorare tenendo la dogha con un angolo di circa 30° e inserire la linguetta lunga nella scanalatura della dogha adiacente. E richiesta poca forza per inserire la linguetta nella scanalatura e si dovrebbe sentire la linguetta bloccarsi.
- Lavorare su tutta la lunghezza della stanza posando le doghe lungo il muro nella prima fila e quindi allineando le doghe nella seconda fila. È fondamentale mantenere queste due file dritte e squadrate poiché sono il "fondamento" per il resto della posa. Controllare spesso l'ortogonalità e la linearità del pavimento.

Manutenzione e consigli d'uso

La pulizia regolare del pavimento richiede poco tempo e pulire frequentemente le superfici aiuterà a mantenere le caratteristiche del pavimento nel tempo.

A tal fine si consiglia di usare, a scelta:

- Aspirapolvere senza battitappeto
- Scopa con le setole morbide
- Panno elettrostatico

Il pavimento in SPC è impermeabile ma è sempre meglio evitare ristagni d'acqua. Il liquido potrebbe infatti, in caso di ristagni, penetrare tra le fughe di giunzione e depositarsi sotto il pavimento, generando cattivi odori.

A tal fine si consiglia di:

- Utilizzare uno straccio umido e ben strizzato
- Evitare spazzole tipo mocio
- Evitare spugne abrasive
- Strofinare in verso longitudinale rispetto alla dogia

PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA

- Sapone neutro, e comunque privo di agenti schiumogeni aggressivi

PRODOTTI DA EVITARE PER LA PULIZIA

- Prodotti a base di ammoniaca, candeggina o agenti chimici che potrebbero intaccare la superficie del pavimento
- Sapone in pasta/cera o lucidanti che potrebbero formare una pellicola scivolosa in superficie
- Acqua bollente o strumenti per la pulizia a vapore che potrebbero danneggiare la superficie del pavimento

USURA E CONSIGLI D'USO

L'usura del pavimento in SPC è legata alla frequenza di utilizzo dello stesso. È consigliabile utilizzare dei feltrini da apporre sotto i mobili, soprattutto quelli che vengono mossi frequentemente. È consigliato dotare i mobili con ruote larghe in gomma a scomparsa. Evitare di trascinare oggetti pesanti e/o appuntiti sul pavimento. Predisporre un tappetino all'ingresso dell'abitazione che riduca lo sporco ed i detriti dalle scarpe. Non usare tappetini con la parte posteriore in gomma o latex perché potrebbero macchiare ed alterare il colore del pavimento.

legende icone



Materiale Eco
sostenibili riciclabile
al 100%.



Antigraffio classe di
resistenza all'usura.



classe d'utilizzo 33 adatto
per uso commerciale a
traffico elevato.



Adatto agli ambienti
umidi, impermeabile 100%
all'acqua.



Pavimento antistatico:
riduce l'accumulo di
cariche elettrostatiche per
ambienti sicuri.



classe d'utilizzo 33 adatto
per uso commerciale a
traffico elevato.



Antimacchia e
antibatterico, facile da
pulire: richiede poca
manutenzione quotidiana.



Superficie antiscivolo:
maggiore sicurezza in
ambiente residenziali e
pubblici.



livello emissione sostanze
nocive classificazione VOC(
composti organici volatili)
A+, livello più basso di
emissioni nocive, per un
prodotto più sicuro e
salutare per la casa e gli
spazi chiusi.



Certificazione di bassa
emissione di formaldeide
classe E1, normative
Europee.



Certificato Bfl-s1: alta
resistenza al fuoco
per ambienti pubblici e
commerciali.



Antibatterico e antigraffio,
un pavimento ideale ai
nostri amici a quattro
zampe.



Adatto a sistemi radianti,
ideale per pavimento a
riscaldamento o
raffrescamento.



Brevetto d' incastro
UNILIN
installazione rapida e
sicura senza colla.



Garanzia
residenziale
25 anni .



Brevetto d' incastro
Valinge 5G
installazione rapida e
sicura senza colla.



Brevetto d' incastro
Valinge 2G
installazione rapida e
sicura senza colla.



Garanzia
commerciale
15 anni .

NOTE





Le Materie pietra di Lecce



Le Materie Cement Grey

SANIFLOOR®

Strada provinciale 31,
Corteona Genzone(PV)

info@sanieco.it



www.sanifloor.it